

# PAINEL RIPADO 3D

## TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

Antes de instalar os produtos Plasbil leia atentamente as Instruções de Transporte, Armazenagem, Limpeza e o Termo de Garantia Contratual.

O Termo de Garantia Contratual não infringe nem restringe o Código de Defesa do Consumidor.

### ORIENTAÇÕES GERAIS

Verifique as condições do produto no recebimento. O descarregamento, manuseio, armazenagem, bem como os danos e prejuízos decorrentes desse processo são de responsabilidade do consumidor;

Guarde a nota fiscal de compra, a garantia só é válida mediante sua apresentação;

Guarde a ponteira do produto, a garantia só é válida mediante a sua apresentação. Através da ponteira e da marcação indelével no verso do revestimento a Plasbil fará o rastreamento do produto e da causa do vício e/ou defeito;

A garantia do produto está diretamente ligada à correta observância das instruções de transporte, armazenagem, limpeza e instalação, que seguem junto à embalagem dos produtos;

Ao identificar algum vício e/ou defeito no produto, entre em contato com a Revenda em que adquiriu o produto antes de sua instalação para abertura de atendimento. É indispensável ter em mãos o número da nota fiscal de compra e a ponteira do produto, além deste Termo de Garantia Contratual. Cabe a Plasbil em contato com a Revenda julgar a necessidade ou não da inspeção técnica;

Mantenha o produto em local disponível e acessível para inspeção, caso seja necessário. A garantia perde efeito caso os produtos estejam inacessíveis para inspeção da área técnica;

As informações contidas neste Termo de Garantia Contratual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os produtos podem apresentar variação de tonalidade e textura em relação a outros lotes, outros modelos e em relação à peça de amostra referencial. Linhas de produtos diferentes também podem apresentar variação de tonalidade e textura por passarem por diferentes processos de fabricação. Esta é uma característica natural ao produto de PVC.

### PERÍODO DA GARANTIA

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o prazo para reclamações sobre vícios e/ou defeitos aparentes (Garantia Legal para Produtos Duráveis) é de 90 dias a partir da data de entrega efetiva do produto pela Revenda ao Consumidor;

Para vícios e/ou defeitos ocultos no prazo da Garantia Contratual concedida pela Plasbil será de 01 (um) ano, contando a partir da data de fabricação do produto. É estabelecido um prazo de 90 dias a partir da constatação do vício e/ou defeito para efetuação da reclamação. Esse prazo não será prorrogado;

O presente Termo de Garantia Contratual não será renovado e/ou estendido aos produtos substituídos. Entretanto, a Plasbil assegura que o produto substituído estará em perfeitas condições de uso, hipótese em que responderá somente pela Garantia Legal.

### CONDIÇÕES PARA A GARANTIA

A garantia terá validade somente:

Se os produtos possuírem as características originais de fábrica;

Mediante a constatação pela área técnica da Plasbil de vício e/ou defeito de fabricação no produto;

Se observadas rigorosamente as instruções de transporte, armazenagem, limpeza e instalação;

Mediante a apresentação da respectiva nota fiscal de compra e da ponteira do produto.

### ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

Esta garantia não cobre:

Variação de tonalidade e textura em lotes diferentes ou com relação à amostra referencial, bem como a linhas diferentes de produtos, uma vez que condizem às características naturais do produto de PVC;

Vícios e/ou defeitos decorrentes da má utilização do produto e/ou uso inadequado contrário ao previsto nas instruções de transporte, armazenagem, limpeza e instalação;

Instalação inadequada do produto, contrária ao previsto nas instruções de instalação;

Vícios e/ou defeitos decorrentes por falha da estrutura de fixação do produto. Bem como, de falhas estruturais de construção e/ou projeto;

Vícios e/ou defeitos decorrentes de reparos, teste, alterações ou qualquer tipo de modificação ou desmontagem que venha a comprometer o produto, realizadas sem a prévia autorização por escrito da Plasbil;

Quebra e/ou qualquer tipo de dano (intencional ou acidental) provocado no produto, que não decorre de defeito e/ou vício de fabricação, constatado pela área técnica da Plasbil;

Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano no produto, decorrentes de uso, instalação, transporte ou armazenagem/estocagem inadequado, por parte da Revenda e/ou Consumidor;

Defeitos e/ou vícios causados por quedas, batidas, perfurações, acidentes nos transportes e/ou qualquer uso inadequado que venha comprometer o produto, assim como desgaste decorrente de uso adequado e natural;

Vícios e/ou defeitos causados por derramamento ou uso de outro que não seja água ou outro indicado nas instruções de transporte, armazenagem, limpeza e instalação, como produtos abrasivos e/ou corrosivos;

Alterações de cores ou na estética resultantes da falta de manutenção ou das ações de agentes naturais como o sol, poluição, entre outros;

Vícios e/ou defeitos decorrentes de fenômenos naturais.

### APLICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

Defeitos visíveis deverão ser reclamados antes da instalação do produto, não excedendo o prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva do produto pela Revenda ao Consumidor. Produto instalado será considerado como produto aceito;

Caso seja constatado um vício e/ou defeito de fabricação do produto após a instalação (vício e/ou defeito oculto), o prazo para reclamações é de 90 dias a partir da constatação, desde que respeitado o prazo de Garantia Contratual de 01 (um) ano, ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses para a reclamação;

Comprovando-se os vícios e/ou defeitos de fabricação reclamados dentro dos prazos estabelecidos, a Plasbil se responsabiliza pelo conserto e/ou substituição do produto adquirido no prazo legal, considerando somente os produtos afetados pelos vícios e/ou defeitos. Contudo, para ter direito a garantia, o consumidor deverá observar e atender todas as condições do Termo de Garantia Contratual;

A Plasbil não se responsabiliza em hipótese alguma por indenização superior ao custo de troca do produto com vícios e/ou defeitos. Não serão indenizadas despesas acessórias de transporte, mão de obra, instalação, perda de tempo, prejuízos comerciais, perda de lucros ou econômicas decorrentes do uso ou da impossibilidade do uso do produto, entre outros;

Em caso de o produto afetado estar fora de linha de produção, ou seja, não mais fabricado e comercializado, a substituição será feita por um produto similar, baseado em critérios técnicos e estéticos, sem prejuízo ao Consumidor. É reservado o direito a Plasbil em fazer alterações de projeto que venham afetar o modelo ou características estéticas dos produtos;

Todos os produtos substituídos em garantia passarão a ser de propriedade exclusiva da Plasbil.

### CONSIDERAÇÕES

Este termo de Garantia Contratual é destinado ao Consumidor, sendo que nenhuma garantia será estendida a Revenda com relação aos danos por estes provocados, decorrentes de transporte, armazenagem/estocagem, instalação, uso e/ou limpeza inadequada;

As condições de garantia são de inteira responsabilidade da Plasbil, não sendo autorizado que nenhuma outra pessoa física ou jurídica assumam ou forneça garantia em nome da Plasbil.

### ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Antes do início da instalação do produto determine a posição de luminárias, ventiladores ou algum outro objeto. Estes devem ser fixados nas guias principais e nunca diretamente no PAINEL RIPADO 3D;

Não é aconselhado instalar próximo de fontes geradoras de calor excessivo e em ambientes agressivos (atmosfera com agentes químicos em suspensão, especialmente enxofre);

Quando não for possível manter a temperatura dentro do limite de 45°, recomendamos a instalação de isolantes térmicos, usando ou não sistema de ventilação;

É muito importante que a estrutura de sustentação esteja bem nivelada. Marque em todos os cantos da peça a altura que deseja colocar o PAINEL RIPADO 3D (marque a partir do piso). Trace linhas unindo as marcas, monte a estrutura utilizando como base estas linhas;

O produto é exclusivo para uso interno.

### OBSERVAÇÕES

O profissional que instalará o produto deve ter conhecimento prévio das instruções de instalação;

A garantia deste produto está diretamente ligada à instalação em ambiente interno e à correta observância das instruções de transporte, armazenagem, limpeza e instalação;

As informações contidas nestas instruções de instalação se aplicam a revestimentos rígidos de PVC, suspensos ao teto ou parede por sistema de sustentação e instalados internamente ou protegidos da ação direta do intemperismo em edificações de uso residencial ou comercial, desempenhando as funções de acabamento do teto e/ou ocultamento de redes;

Para uso em ambiente industrial, consulte nosso Departamento Técnico;

As informações contidas nestas instruções de instalação não se aplicam a revestimentos de PVC utilizados como revestimentos de fachadas ou como elementos de vedação vertical, estando ou não sujeitos a ação direta de intemperismo;

Lotes diferentes poderão sofrer alterações de tonalidade. Mantenha-os separados;

Os equipamentos de segurança preservam a saúde e a vida. Exija seu uso;

As informações contidas nestas instruções de instalação poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

# ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA

## ARMAZENAGEM:

Não armazene em solos desnivelados ou superfícies irregulares;

Não coloque ou apoie objetos sobre os pacotes para não danificá-los;

Evite armazenar com outros produtos que possam danificá-los, tais como gesso, tinta e cimento;

Ao armazenar, empilhe sempre posicionados na horizontal, nunca na vertical ou inclinados contra a parede;

Não amarre, nem utilize meios que comprimam as embalagens;

Armazenar em local coberto e ventilado, com temperatura inferior à 45°, longe da luz solar ou de outras fontes de calor;

O empilhamento máximo de armazenagem deve ser 1,50 m de altura;


Para proteger o produto das intempéries, deve-se evitar a utilização de lonas plásticas de cores escuras, particularmente as pretas. Deve-se também garantir ventilação adequada.




Não empilhar na vertical ou apoiados sobre paredes



Não armazenar junto com materiais que possam danificá-los



Conservar ao abrigo da luz e calor



Altura máxima de empilhamento




Não cobrir com lona escura

## TRANSPORTE:

Evite a mudança constante de local de armazenagem. Para deslocar o produto utilize duas pessoas ou carrinhos apropriados;

Não arraste os pacotes uns sobre os outros. Não pise e nem ande sobre os pacotes.



## LIMPEZA:

Para limpeza, utilize somente um pano macio, água e sabão e/ou detergente neutro;

Não utilize produtos à base de cloro, solventes e abrasivos.

## FERRAMENTAS

Usar ferramentas adequadas para estrutura de fixação escolhida e equipamentos de proteção individual:



Trena



Fio de nylon



Prumo



Arco de serra



Lápis



Esquadro



Espátula



Estilete




Fita Dupla face



Cola PU



Escada ou andaime



Nível bolha



Furadeira, parafusadeira e/ou rebiteadeira



Chave de fenda




Buxas e parafusos


## INSTALAÇÃO

Antes de começar, para facilitar instalação do produto, planeje o trabalho, escolhendo o método de instalação, selecionando os materiais e ferramentas, medindo as superfícies, calculando as quantidades e definindo o sentido de instalação do produto.


### INSTALAÇÃO PAINEL RIPADO 3D

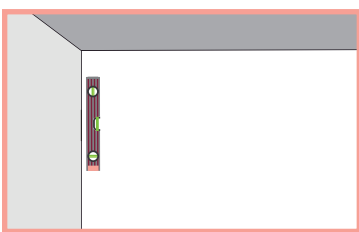


Defina o local em que o Painel Ripado 3D será instalado e realize a limpeza desse local. Após a limpeza, para facilitar e garantir que o posicionamento fique no alinhamento desejado, sugerimos que seja marcado com o lápis e feito a marcação na parede.

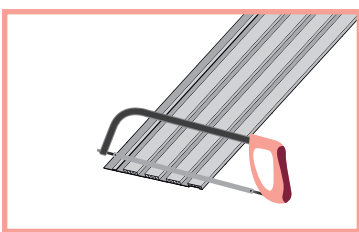


Após a limpeza e marcação da superfície, deve-se efetuar o corte das placas na medida desejada. Lembre-se: o Painel Ripado 3D está disponível no comprimento de 2,70 m.

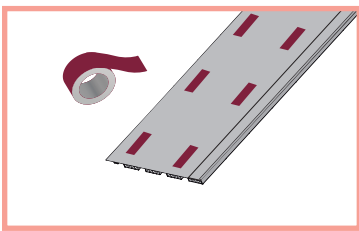


Após fazer o corte do revestimento nas medidas necessárias, aplique no verso do Painel Ripado 3D pedaços de fita dupla face (pedaços de 5 cm) em intervalos de até 25 cm (caso o instalador prefira a fita também poderá ser aplicada diretamente na parede).

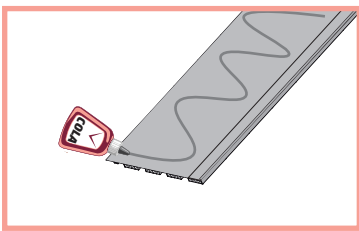


O Painel Ripado 3D também pode ser fixado com cola PU, a mesma deve ser aplicada de uma extremidade a outra do revestimento.

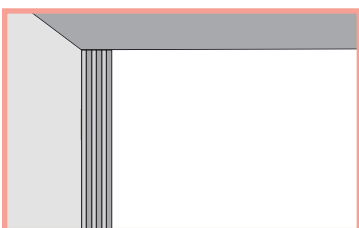

Coloque o revestimento na posição de instalação e pressione contra a parede para a fixação.

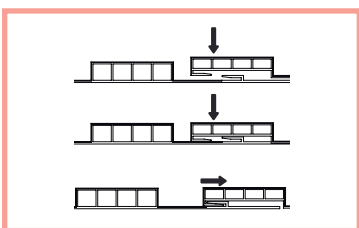


De sequência na instalação encaixando uma peça a outra conforme demonstrado na imagem.

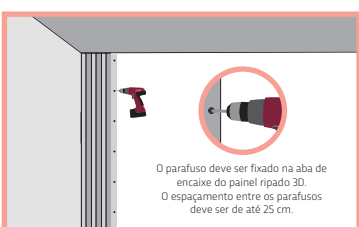

O parafuso deve ser fixado na aba de encaixe do painel ripado 3D. O espaçamento entre os parafusos deve ser de até 25 cm.

A instalação também pode ser feita com a utilização de parafusos, fixe a primeira peça utilizando cola ou fita dupla-face e siga a instalação utilizando parafusos.

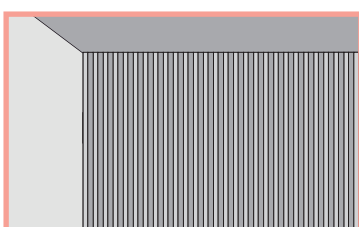

Pronto! O Painel 3D foi instalado. Conheça mais sobre os produtos da Plasbil em: [www.plasbil.com.br](http://www.plasbil.com.br)


## Conheça mais opções em revestimentos de parede com a reprodução de painel ripado.




O Revestimento Vinílico da Plasbil (REVID) é projetado para revestimento de teto e parede. A tecnologia empregada nesse material vai além da sua engenharia estrutural de base, colunas de sustentação e precisão dos encaixes.



MADEIRA RIPADO

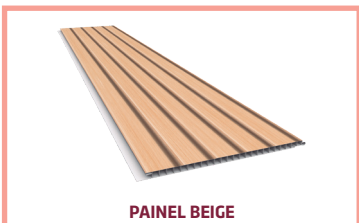

PAINEL BEIGE

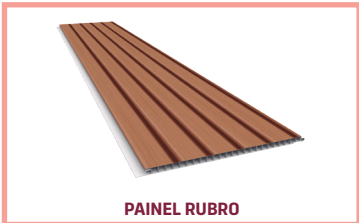

PAINEL RUBRO

**Modelo:** REVID 250 mm X 10 mm  
**Material:** PVC  
**Superfície:** lisa  
**Finalização:** fosca  
**Espessura:** 10 mm  
**Tamanhos:** 2,70, 4 e 6 m  
**Encaixe:** macho/fêmea



Conheça mais em:  
[www.plasbil.com.br](http://www.plasbil.com.br)

**Bianchini Indústria de Plásticos Ltda.**  
CNPJ: 00.373.732/0001-27 Inscr. Est.: 138/0029322  
Av. Dom Pedro II, 777 - Cep 99950-000 - Tapejara-RS  
Fone: +55 (54) 3344 3500  
[www.plasbil.com.br](http://www.plasbil.com.br)

